

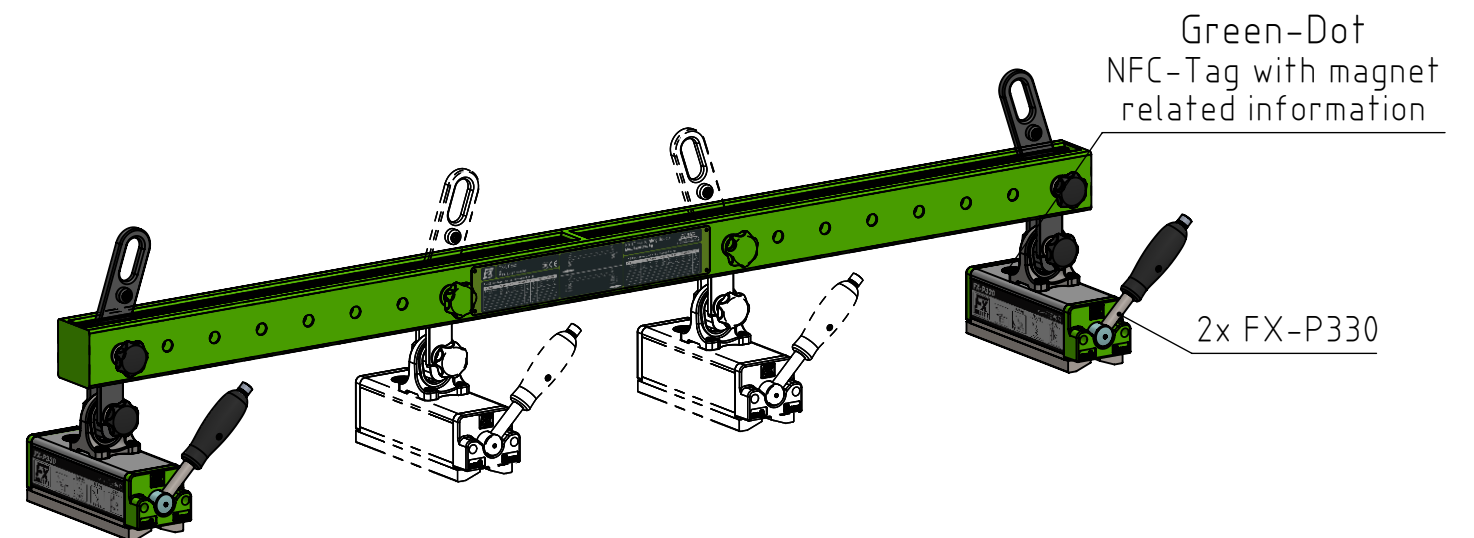
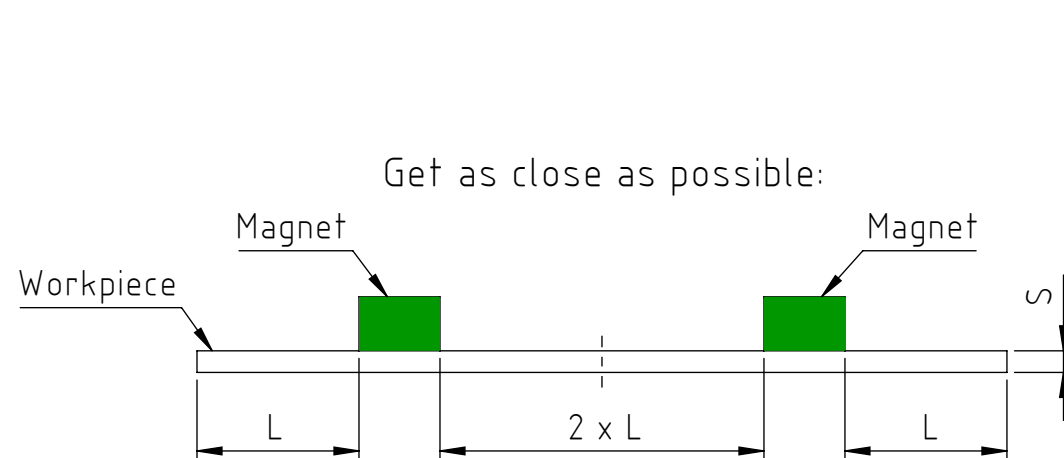
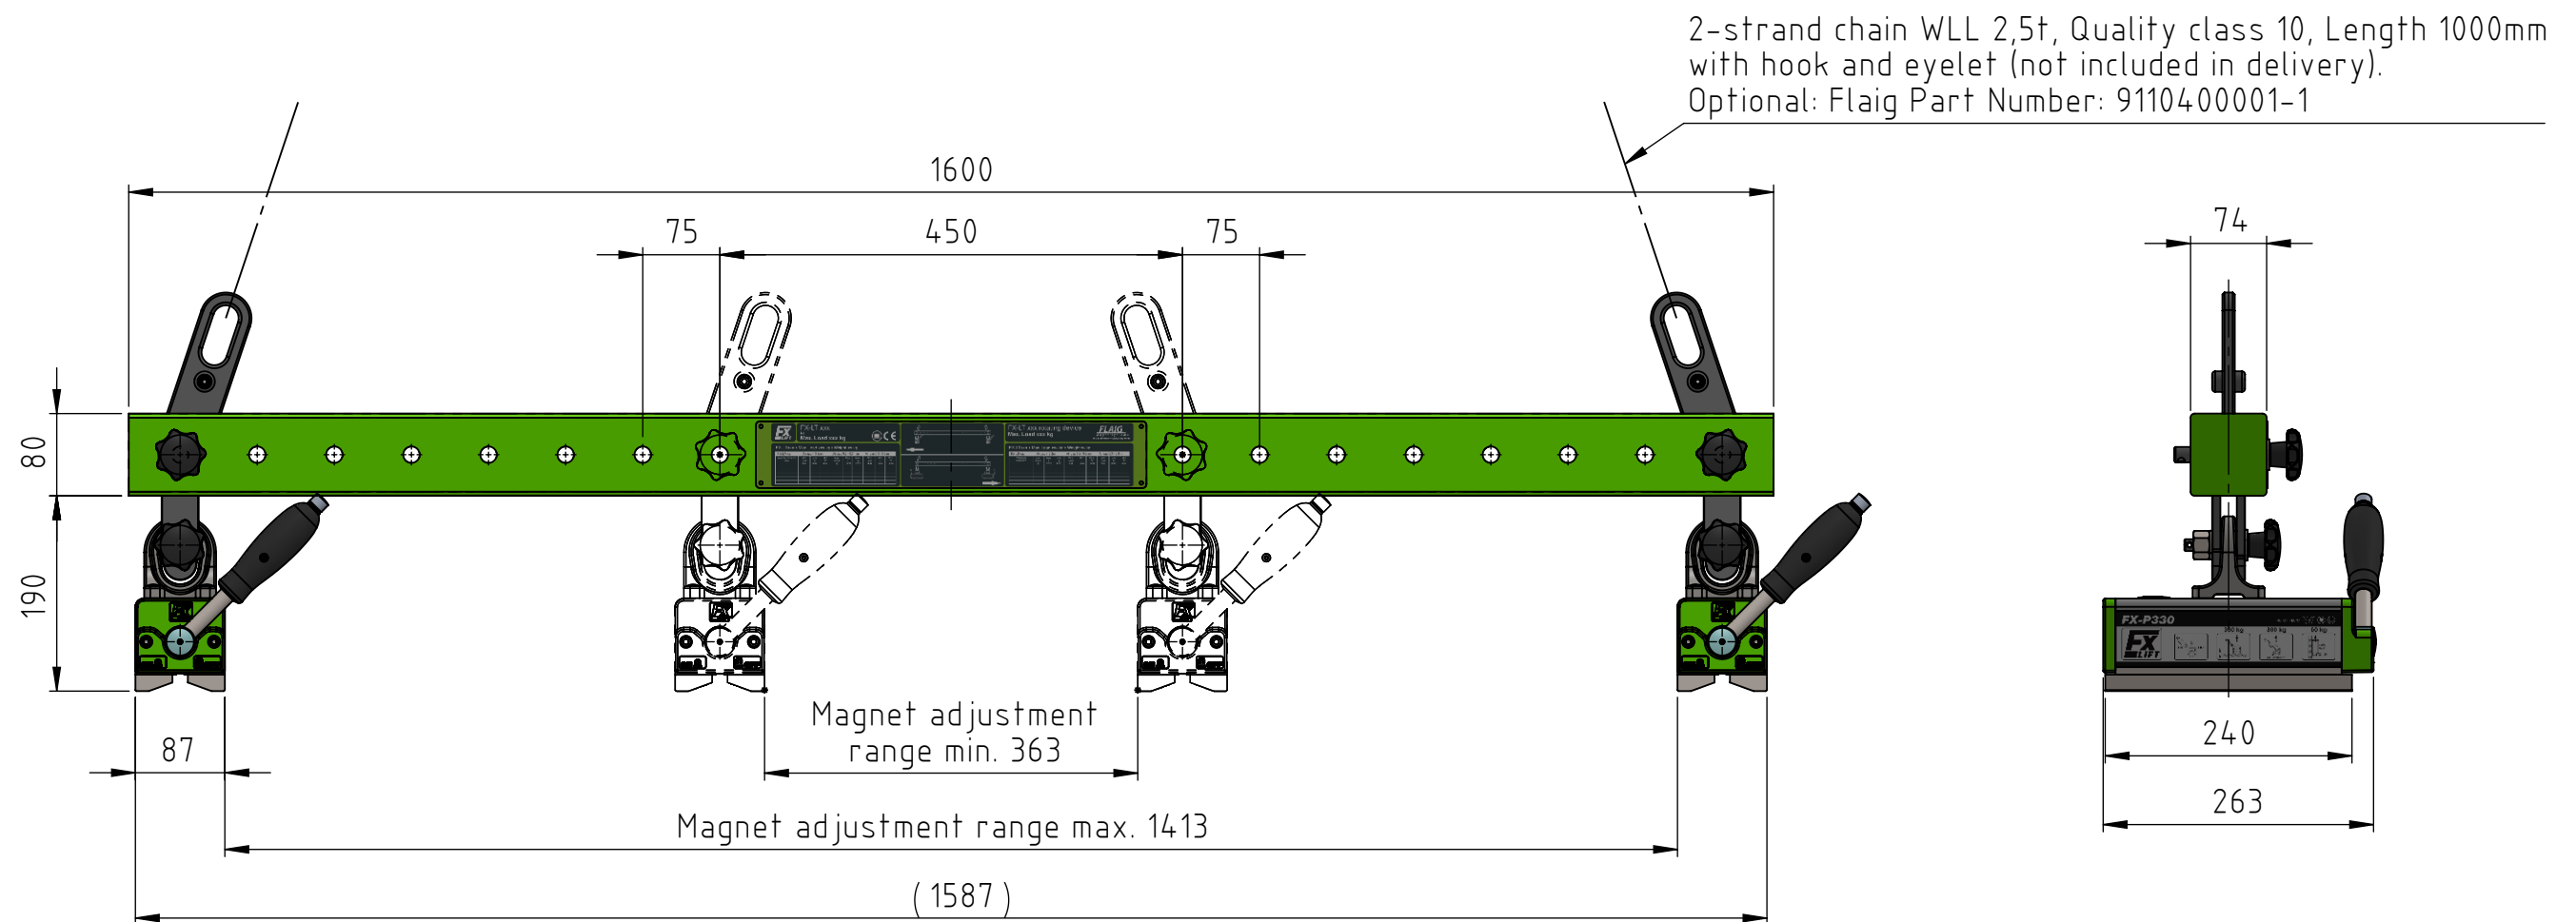
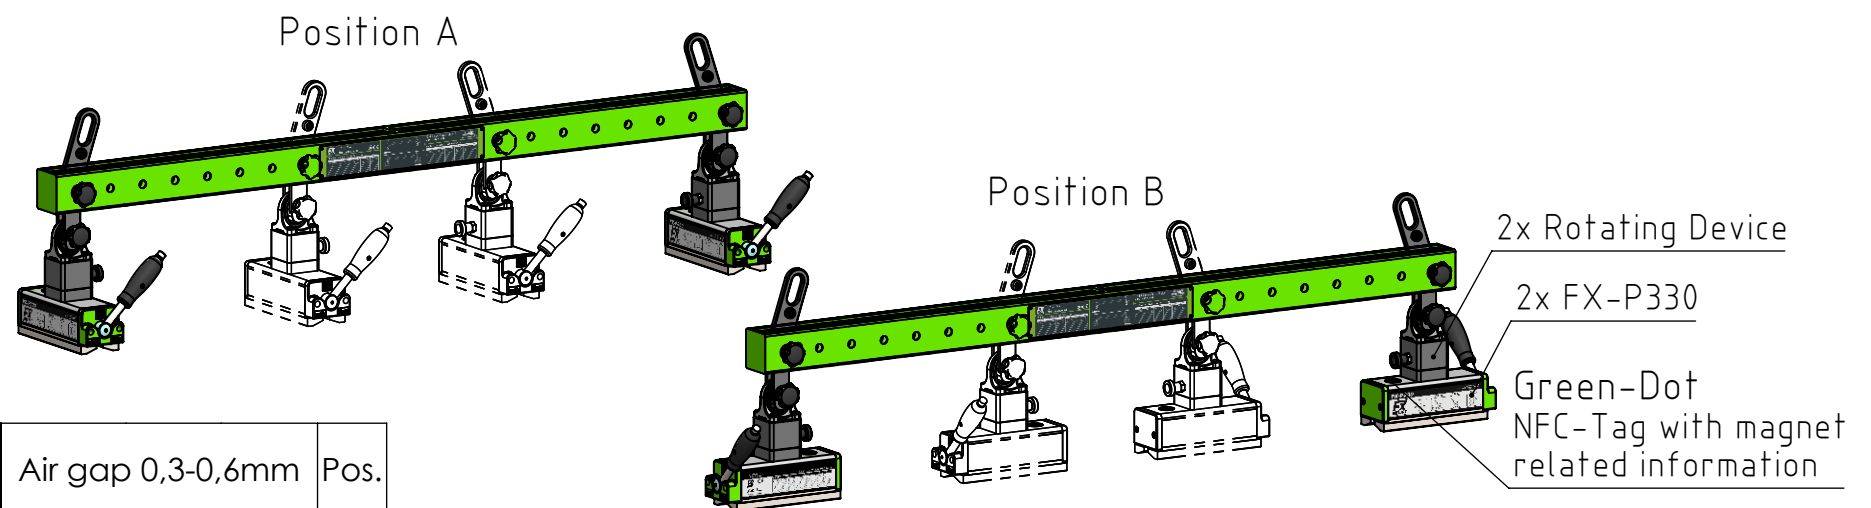


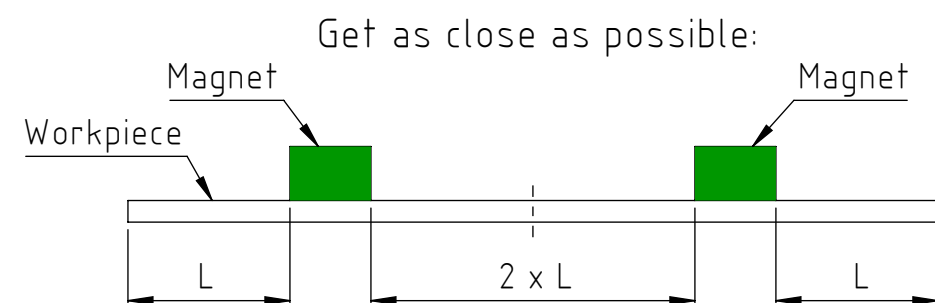

FX-LT600	Air gap <0,2mm			Air gap 0,2-0,3mm			Air gap 0,3-0,6mm			Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!		3,2 / -0,05 / -0,2		tolerance	material:	weight: 44.00
Material Thickness S (mm)	Max. Load (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Max. Load (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	Max. Load (kg)	Max. L (mm)	Max. W (mm)	ISO 7168 M		date		name	drawing no.: 0018984	
>=3	120	2000	1000	95	2000	1000	65	2000	1000	drawn		09.09.2022		TW	description: FX-LT 600	
>=4	160	3000	1500	130	3000	1500	85	3000	1500	appr.		03.06.2024		TW		
>=6	250	3500	1500	200	3500	1500	130	3500	1500							
>=8	480	4000	1500	380	4000	1500	260	4000	1500						part no.: 11040600	
>=10	600	4000	1500	480	4000	1500	330	4000	1500							
Do not exceed any size or load !										03	Traglasttabelle	29.04.2024	TW	FLAIG Magnetsysteme www.flraig-te.de	sheet 1 / 1	
										02	Green Dot	26.01.2024	TW			
										rev.	change	date	name	scale: 1:7		Status: Freigegeben

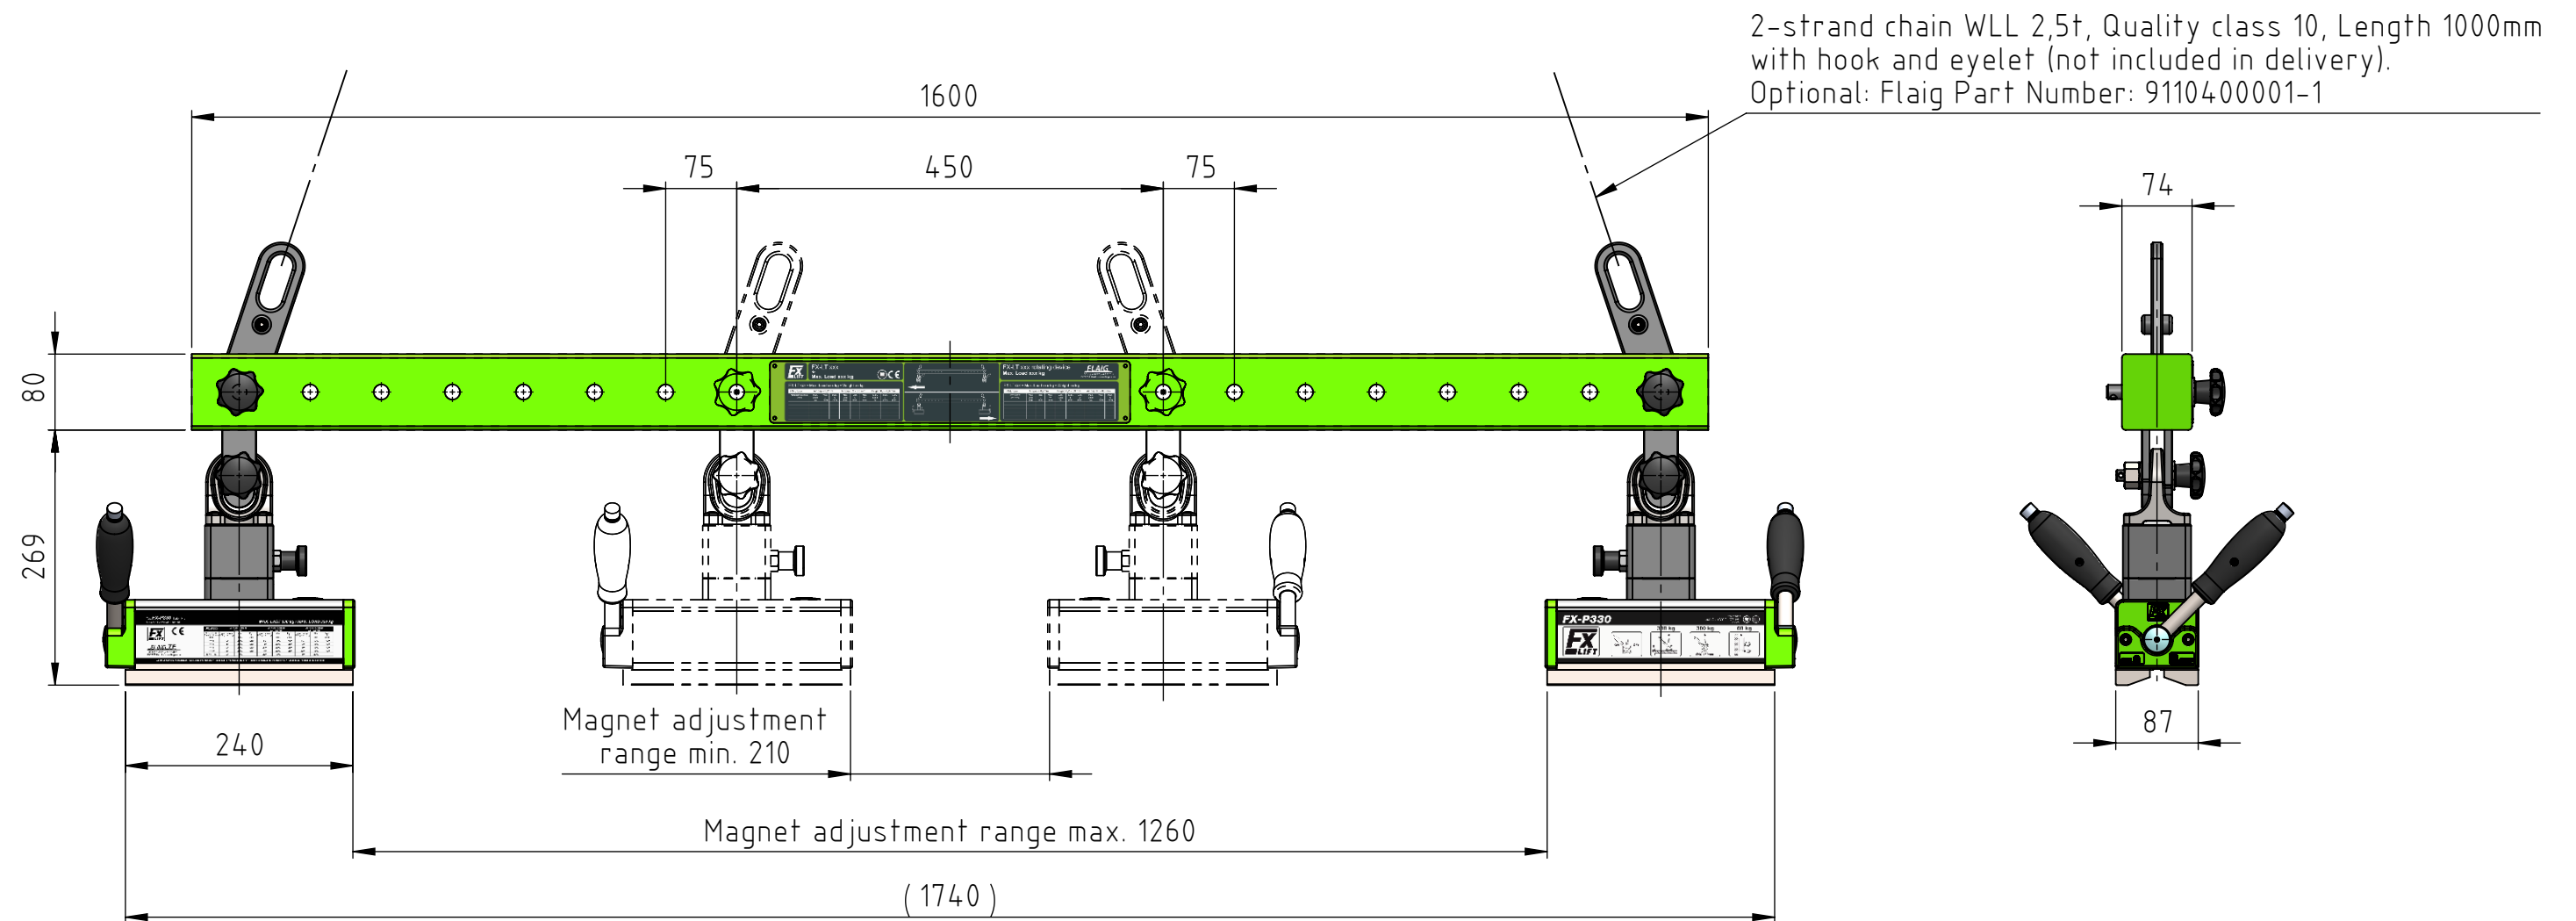

FX-LT600 Rotating Device	Air gap <0,2mm			Air gap 0,2-0,3mm			Air gap 0,3-0,6mm			Pos.	</									
-----------------------------	----------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--